

MANISCOPIC

■ MT 625 T



UN CONCENTRATO DI MANITOU

- Altezza massima di sollevamento: 5,85 m
- Capacità di sollevamento: 2500 kg
- Sbraccio massimo: 3,40 m
- Altezza: 1,92 m
- Larghezza: 1,82 m
- Trasmissione idrostatica



MANITOU

MT 625 T



Portata massima 2500 kg
a 500 mm dal tallone delle forche
Carico di ribaltamento con lo sbraccio max.: 1040 kg
Forza di strappo
secondo norma ISO 8313-1986..... 3427 daN



Altezza di sollevamento 5,85 m
Velocità: a vuoto/con carico (in sec)
Sollevamento.....8/8
Discesa..... 5,4/5,3
Sfilo
Uscita 5,6/5,9
Rientro 4,3/4
Tempi a vuoto (in sec.)
Brandeggio avanti 3,5
Brandeggio indietro 3,6



Pneumatici anteriori/posteriori
12-16,5 SKS CL TUBELESS



Forche (mm)
Lunghezza..... 1200
Larghezza x spessore 125 x 45



Freno multidisco a bagno d'olio



Motore KUBOTA
Tipo..... V3307-DI-T-E3B
Cilindrata 4/3331 cm³
Potenza (ISO TR 14396) a 2400 giri/min
Turbo 75 cv/55,4 kW
Coppia max. (ISO/TR 14396) ...265 Nm a 1400 giri/min.
Iniezione diretta
Raffreddamento ad acqua



Trasmissione..... idrostatica
Invertitore di marcia..... elettroidraulico
Marce avanti e indietro 2/2



Impianto idraulico
Pompa a ingranaggi: 87,9 l./min a 235 bar
Divisore di flusso prioritario per lo sterzo




Serbatoi
Sistema di raffreddamento 12 l.
Olio idraulico 85 l.
Olio motore 11,2 l.
Carburante..... 63 l.







Peso a vuoto (con forche) 4710 kg
Larghezza massima 1,82 m
Altezza massima 1,92 m
Raggio di sterzata (esterno ruote) 3,30 m
Lunghezza alla piastra portaforche 3,90 m
Luce libera da terra 0,33 m
Forza di trazione a carico 4170 daN

I dati del presente opuscolo non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
I Manitou presentati in questo opuscolo possono essere dotati di attrezzature fornite a richiesta.

Sbraccio alla massima altezza: 0,66 m

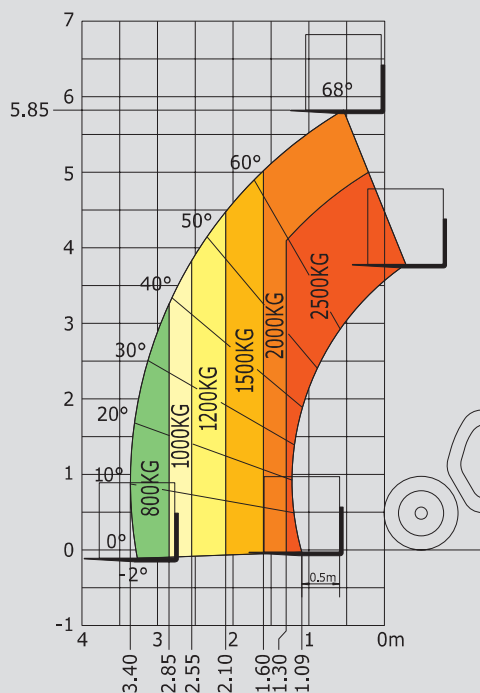

Secondo Norma EN 1459 allegato B

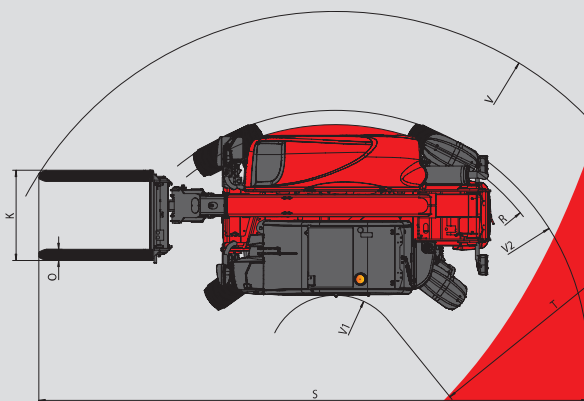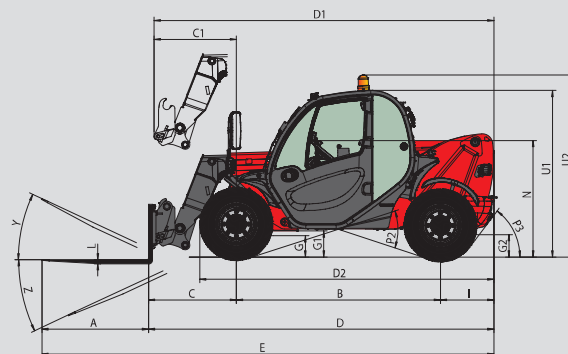

MT 625 T

A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831
D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253
I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37
P3	52
R	3150
S	6651,5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700
V1	765
V2	3310,5
W	1813
Y	11,8°
Z	116,5°

(mm)

CE AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl
Via Cristoforo Colombo 2 - Località Cavazzona
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel 059.959811 - Fax 059.959850
www.manitou.com
700441IT_A_0210_MT625T.indd - BE527 Indice C

MANITOU